FAQ

TECHNISCHE FRAGEN & ANTWORTEN

TÜRDRÜCKER

Buntbart-Lochung (BB)

Für normale Innentüren
Lieferung erfolgt ohne Schlüssel, diese sind beim Kauf des Schlosses dabei.

Profilzylinder-Lochung (PZ)

Für Türen mit Profilzylinder
z.B. Haustüren oder Wohnungsabschlusstüren
Lieferung erfolgt ohne Zylinder und Schlüssel.

Bad-Verriegelung (WC)

Für Türen mit einem Bad-Schloss
Spezielles Badeinsteck Schloss nötig!



Rosettengarnitur

Eine Rosettengarnitur besteht aus 2 x Rosetten
mit 2 x Drückern (Türklinken) und 2 x Schlüsselrosetten (BB, PZ oder WC),
sowie einem Vierkantstift und den dazu passenden Madenschrauben und Montagematerial.

Langschildgarnitur

Die Langschildgarnitur besteht aus je Set 2 x Langschild und 2 x Drücker (Türklinken),
sowie dem Vierkantstift und den Montageschrauben.

Wechselgarnituren

Wechselgarnituren werden hauptsächlich bei Wohnungseingangstüren verwendet.
Auf der Innenseite befindet sich ein Türdrücker und auf der Außenseite ein fester Knauf.

Eine normale Wechselgarnitur ist bei Haustüren nicht zu empfehlen, da sie nur einen geringen Sicherheitsschutz bietet.

Zylinderabdeckung (ZA)

Zylinderabdeckung oder auch Kernziehschutz genannt.
Der Profilzylinder (PZ) oder Schließzylinder wird von außen damit abgedeckt, eine Öffnung zum Einführen des Schlüssels bleibt bestehen. Der Kernziehschutz verhindert das Herausziehen des Zylinders. (Einbruchsschutz)

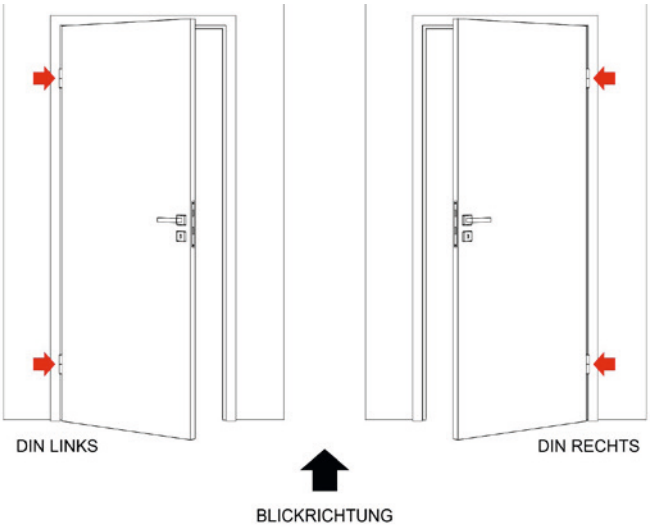

Din-Richtungen

Bänder auf der linken Seite - Anschlag links
Bänder auf der rechten Seite - Anschlag rechts
Bei Wechselgarnituren muss z.B. die Richtung links oder rechts mit angegeben werden.

Schlossvierkant

Zimmertürschlösser 8 mm Vierkantstift
Haustürschlösser 10 mm Vierkantstift
Panik-/Feuerschutztüren 9 mm Vierkantstift

Drückerstifte

Deutschland

Zimmertür 8 mm
Haustür 10 mm

Österreich 8,5mm

BAD Stifte

Deutschland 8 mm
Österreich 7 mm

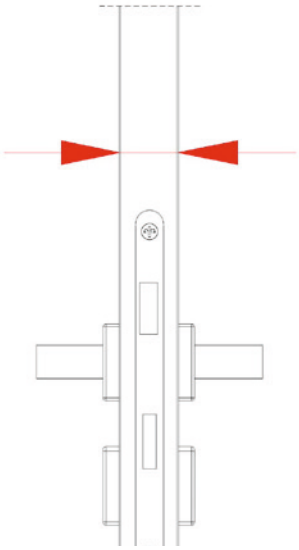

Türstärken

Türen haben normalerweise folgende genormte Stärken:

Zimmertüren 38-42 mm
Haustüren 66-70 mm

Ausnahmen bestätigen die Regel, daher bitten wir Sie vorher kurz nachzumessen.

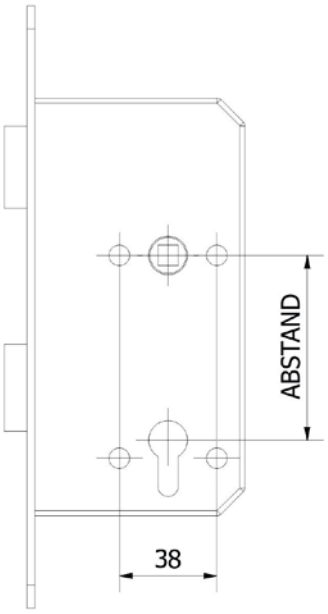

Abstand

Wichtig ist auch der Abstand zwischen dem Mittelpunkt des Türdrückers und dem Drehpunkt des Zylinders. (Siehe Zeichnung)

Standardmaße in Deutschland sind:

72 mm bei Zimmertür Ausführung (BB oder PZ)
92 mm bei Haustüren
78 mm bei WC-Ausführung

DIN / Ö Normen Schlüssellochungen

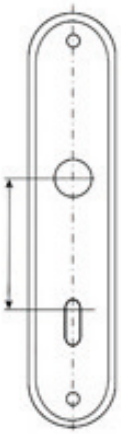

Buntbart

Deutschland	72 mm
Österreich	90 mm



Profilzylinder

Deutschland	
Zimmertür	72 mm
Haustür	92 mm
Österreich	
Zimmertür	88 mm
Haustür	88 mm

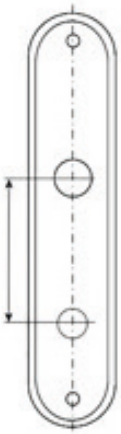

WC

Deutschland	78 mm
Österreich	90 mm

Standardmaße in Österreich sind:

90 mm bei Zimmertür Ausführung (BB)
88 mm bei Zimmertür Ausführung (PZ)
88 mm bei Haustüren
90 mm bei WC-Ausführung